



KARDELEN EVLERİ SİTESİ ÇATI YAPIM İŞİ İHALE DOSYASI

Levazım / Beşiktaş / İstanbul
2026

PROJE TANIMI

Kardelen Evleri Sitesi A,B,C,D,E,F Bloklar çatı yenileme işi kapsamında ihale dosyası



KARDELEN EVLERİ SİTESİ

ÇATI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. GENEL BİLGİLER

- A, B, C, D, ve F BLOKLARI ÇATI YAPIM İŞİ
- Zarf Çatı Alanı: Blok başına yaklaşık 500 m² – 700 m² (±)
- İşin Amacı: Çatıların yenilenerek su ve ısı yalıtımının sağlanması

Garanti

Yüklenici firma, yapılan tüm imalatlar ve kullanılan malzemeler için iş teslim tarihinden itibaren 10 (On) yıl yazılı garanti verecektir.

Ayrıca firma yetkilisi tarafından şahsi garantörlük ve sorumluluk taahhüdü yazılı olarak sunulacaktır.

Garanti süresi içerisinde işçilik veya uygulama hatalarından kaynaklanan tüm kusurlar yüklenici tarafından ücretsiz olarak giderilecektir.

2. MEVCUT ÇATI ÜZERİNDE YAPILACAK İŞLEM ve UYGULAMA

Çatı üzerindeki tüm katmanlar sökülecek Çatı taşıyıcı ahşap sistemi kontrol edilecek, çürük veya taşıyıcılığını kaybetmiş elemanlar değiştirilecektir.

2.1. OSB-1.kat taşıyıcı levha

2.2. Reflekte Buhar Dengeleyici Örtü

2.3. Ahşap Çıta

2.4. Isı Yalıtımı taş yünü

2.5. OSB-2.kat taşıyıcı levha

2.6. Membran Bitüm Esaslı

2.7. Shingle Kaplama

2.8. Gizli derelerde, suyun tahliyesini sağlamak amacıyla gider yönünde eğim verilecektir.

2.9. Toplam yaklaşık 120 metre gizli dere, içten:

CTP (cam takviyeli polyester) Koruyucu astar kaplama ile kaplanacaktır.

2.10. Dere üst parapetlerine 0,80 mm galvanizli sac kaplama yapılacaktır.

2.11. Baca dipleri ve kuşluklarda eritme zift / bitüm uygulaması yapılacaktır.

3. MALZEME, DONANIM ve ÖZELLİKLERİ

Malzeme	Marka	Özellik Detay
Siyah Membran	BTM	4 mm, keçeli
OSB Levha	-	Yapısal Taşıyıcı Kaplama Levhası 15 mm
Shingle Kaplama	BTM	Dragon serisi, yeşil
Çatı Çıkış Kapağı	-	Merdivenli kilitlenebilir sistem
Çatı Havalandırma	-	Üstten kapaklı, her blok için 10 adet
Mahya Kaplama	-	Kendinden yapışkanlı, 40 cm, shingle uyumlu
Reflekte Örtü	-	Alüminyum Kaplı Buhar Dengeleyici Örtü
Taş Yünü Isı Yalıtımı	-	İki OSB Arasına Tozlaşma Yapmayan 5cm Taş Yünü
Ahşap Çıta	-	5x5 cm kesitinde, maksimum 50 cm aks aralıklı uygulama

ZORUNLU HÜKÜM:

Kullanılacak membran ve shingle ürünleri BTM marka olacaktır. (yapılan bloklarla aynı desen görüntüde ve aynı kalitede olması)

4. METRAJ VE EKSTRA İŞLER

- Metrajlar yaklaşık olup yerinde keşif esastır. Çatı statik projesi ve uygulama detayları yüklenici tarafından hazırlanacak ve teklif bedeline dahil olacaktır.
- Uygulama sırasında ortaya çıkabilecek ilave işler yönetim onayına tabidir.

5. TEMİZLİK VE TESLİMAT

- Günlük çalışma sonunda tüm moloz ve atıklar sahadan kaldırılacaktır.
- Alan temiz ve düzenli şekilde teslim edilecektir.

KARDELEN EVLERİ SİTE YÖNETİMİ

KARDELEN EVLERİ SİTESİ
LEVAZIM MAH. KARACA SOK.
NO:1 1.LEVENT / İSTANBUL

İŞIK ÇATI VE ÇATI SİSTEMLERİ
Fatih ŞİMŞEK
Cemil Meriç Mh. Yeşildere Cd. No:98/A
Ümraniye/İST. Gsm: 0545 780 19 86
Alemdağ Y.D:20201120782

İŞIK ÇATI SİSTEMLERİ

KARDELEN EVLERİ ÇATI YAPIM İŞİ FİYAT TEKLİFİ

Teklif Tarihi: 19 / 08 / 2026

Teklif No: Revize 3

Sayın Kardelen Evleri Kat Malikleri Site Yönetimi,

Tarafımıza sunulan İdari Şartname, Teknik Şartname, teknik projeler ve ihale dokümanlarının tamamı tarafımızca okunmuş, incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Teklifimiz; şartnamelerde belirtilen iş kapsamı, malzeme marka ve teknik özellikleri, uygulama ve işçilik şartları, iş sağlığı ve güvenliği, teminat, garanti, teslim ve kabul esasları ile yükleniciye ait diğer tüm sorumluluklar dikkate alınarak hazırlanmıştır. İdari ve Teknik Şartname hükümlerini okuduğumuzu, anladığımızı ve kabul ettiğimizi; aşağıdaki bedellerin işin şartname ve projelere uygun, eksiksiz ve anahtar teslim gerçekleştirilmesi esasına göre hesaplandığını beyan ve taahhüt ederiz.

	Anahtar Teslim Teklif Bedeli
A, D, F Bloklar	2.750.000 TL
C Blok	2.436.500 TL
	+ KDV

Teklif kapsamı: Teknik şartnamede belirtilen tüm malzeme ve işçilikler, söküm, nakliye, vinç, iskele, İSG, sarf malzemeleri, şantiye organizasyonu, temizlik, molozların uzaklaştırılması, genel giderler, firma kârı ve 10 yıl yazılı garanti dahildir. (Çift OSB, reflekte bulur bar dengeleyici örtü, 5x5 cm ahşap çita, 5 cm taş yünü, BTM membran, BTM Dragon şingil, CTP gizli dere, galvaniz sac ve diğer şartname uygulamaları teklif kapsamındadır.

Ödeme Planı	%40 sözleşme ve kesin teminat sonrası avans; %20 ana malzemelerin sahaya gelişi ve kontrolü sonrası; %35 çatı imalatının tamamlanması ve hakediş onayı sonrası; %5 geçici kabul sonrası.
Kesin Teminat	İdari Şartname ve sözleşme hükümleri doğrultusunda nakit veya banka teminat mektubu olarak verilecektir.
Teklif Geçerliliği	15 (On Beş) gün.

İŞIK ÇATI VE ÇATI SİSTEMLERİ
Fatih ŞİMŞEK
Cemil Meriç Mh. Yeşildere Cd. No:98/A
Ümraniye/İST. Gsm: 0545 780 19 86
Alemdağ Y.D:20291120782

KARDELEN EVLERİ SİTESİ
LEVAZIM MAH. KARACA SOK.
NO:1 1.LEVENT / İSTANBUL

ÇATI YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ

1. TARAFLAR

İşveren: Kardelen Evleri Kat Malikleri Yönetimi

Yetkili: Yönetici Çetin ABA

Yüklenici: **İŞIK ÇATI ve ÇATI SİSTEMLERİ**

2. İŞİN KONUSU

Kardelen Evleri Sitesi A, B, C, D, E ve F bloklarında çatı yenileme ve izolasyon işlerinin yapılmasıdır. A&F Blokları aynı anda başlanacak

3. TEKLİF USULÜ

Teklifler anahtar teslim götürü bedel olarak verilecektir.

Teklifler yazılı ve imzalı olacaktır.

İş kalemleri ayrı ayrı değerlendirilebilir.

4. TEMİNAT

Yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce toplam iş bedelinin %10' oranında teminat verecektir.

Teminat, banka onaylı çek veya kesin teminat mektubu şeklinde olacaktır.

İşin eksiksiz tamamlanması sonrası teminat iade edilir. Eksik veya kusurlu işlerde teminat gelir irat kaydedilir.

5. İŞ SÜRESİ & ÖDEME ŞARTLARI

İşin süresiBlok Başı 20.... gündür. Süre, yer teslimi ile başlar.

%30 peşinat %40 iş ilerleme oranına göre %30 iş bitiminde/Hakediş usulü ile Ödemeler yönetici onayı ile yapılacaktır.

6. GECİKME VE CEZAI ŞART

İş süresinde tamamlanmaz ise .Her Blok için blok başı günlük. 10.000,00 TL/GÜN gecikme cezası uygulanır.

İşin yarım bırakılması halinde yönetim işi başka firmaya yaptırır ve oluşan fark yükleniciye yansıtılır.

7. İŞ GÜVENLİĞİ

Yüklenici, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na uymak zorundadır.

Sahada iş güvenliği uzmanı bulundurulacaktır.

Çatı çalışanları emniyet kemeri, yaşam hattı ve tüm koruyucu ekipmanları kullanacaktır.

SGK'sız işçi kesinlikle sahaya alınmayacaktır. Günlük çalışan SGK listesi yönetime bildirilecektir.

İş kazalarından doğacak tüm sorumluluk yükleniciye aittir. Yönetim gerekli gördüğünde işi durdurma yetkisine sahiptir.

8. RUHSAT VE İZİNLER

Tüm belediye izinleri ve çalışma ruhsatları yüklenici tarafından alınacaktır. Ruhsat alınmadan işe başlanamaz. Tüm cezai sorumluluk yükleniciye aittir. Ruhsat belgeleri yönetime sunulacaktır.

9. GARANTİ

Yüklenici yapılan iş için 10 yıl garanti verecektir. Garanti süresince oluşacak sorunlara ücretsiz müdahale edecektir.

10. DENETİM VE KABUL

İş, yönetici tarafından denetlenecektir. Uygunsuz işler düzeltilmeden kabul edilmeyecektir. Nihai karar yetkisi yöneticiye aittir

11. FESİH HAKKI

Teknik şartnameye aykırılık, gecikme veya iş güvenliği ihlali durumunda yönetim sözleşmeyi tek tarafı feshedebilir.

12. UYUŞMAZLIK

İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

KARDELEN EVLERİ KAT MALİKLERİ YÖNETİMİ

Çetin ABA

İŞIK ÇATI VE ÇATI SİSTEMLERİ

Fatih ŞİMŞEK

Cemil Meriç Mh. Yeşildere Cd. No:98/A

Ümraniye/İST. Gsm: 0545 780 19 86

Alemdağ V.D:20251120782



KARDELEN EVLERİ SİTESİ
LEVAZİM MAH. KARACA SOK.
NO:1 1.LEVANT / İSTANBUL

ÇATI YAPIM İŞİ

TEKLİF ÖN YETERLİLİK DEĞERLENDİRME RAPORU

Sayı: 42/2026

Tarih: 20.08.2026

İhale Komisyonuna Sunulmak Üzere

Hazırlayan: Esin Uluyurt – Muhasebe / İdari İşler

Kardelen Evleri Sitesi A, C, D ve F Blokları Çatı Yapım İşİ kapsamında alınan teklifler; **İdari ve Teknik Şartname kabulü, kesin teminat, teklif bedeli, garanti, geçmiş çalışma deneyimi ve kurumsal iletişim** yönünden incelenmiştir.

İhale kapsamında, **İdari ve Teknik Şartnamenin yazılı olarak kabul edilmesi ve kesin teminatın nakit veya banka teminat mektubu olarak verileceğinin açıkça beyan edilmesi** ön yeterlilik şartı olarak esas alınmıştır.

Firma	Teklif Bedeli	Şartname Kabulü	Kesin Teminat	Ön Yeterlilik	Sahaya İş Yeri Görme / Keşif (Geldi / Gelmedi)
İşık Çatı Sistemleri	A, D, F: 2.750.000 TL/blok + KDV / C: 2.436.500 TL + KDV	VAR	VAR	UYGUN	GELDİ
Feyzioğlu İnşaat	2.445.000 TL + KDV	Açık/tam kabul yok	YOK	SAĞLANMADI	GELMEDİ
Ayles & Rameks Yapı	4.000.000 TL + KDV	Açık/tam kabul yok	YOK	SAĞLANMADI	GELDİ

İşık Çatı Sistemleri, İdari ve Teknik Şartnameyi kabul ettiğini ve kesin teminatı **nakit veya banka teminat mektubu** olarak vereceğini teklifinde açıkça beyan etmiştir.

Tespit: Mevcut teklif ve belgeler itibarıyla ön yeterlilik şartlarını eksiksiz sağlayan firma **İşık Çatı Sistemleri** olarak tespit edilmiştir.


Bilgilerinize sunarım.

Esin Uluyurt

Muhasebe / İdari İşler

Kardelen Evleri Site Yönetimi

KARDELEN EVLERİ SİTESİ
LEVAZİM MAH. KARACA SOK.
NO:1 1. LEVENT / İSTANBUL

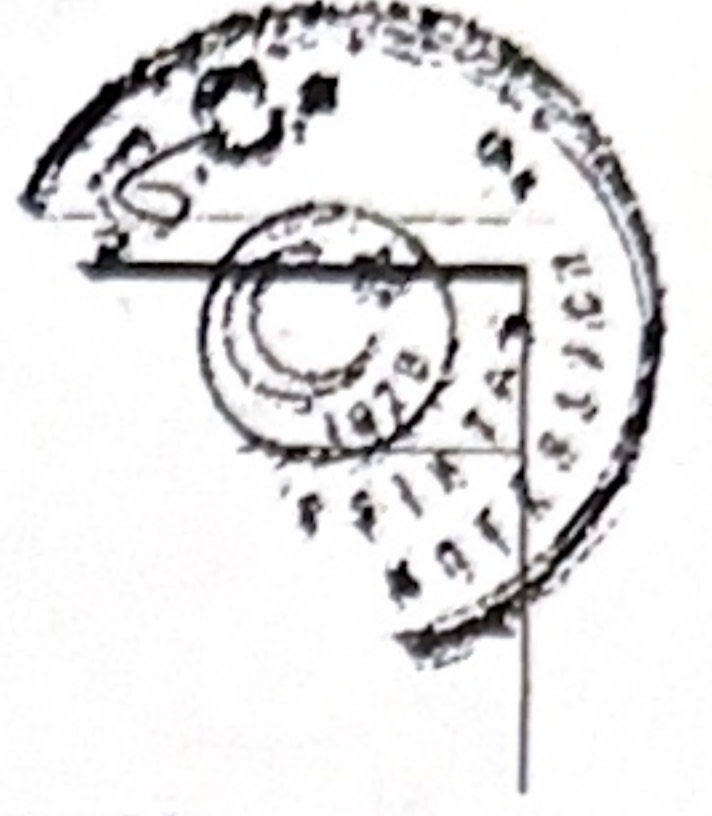

KARDELEN EVLERİ KAT MALİKLERİ YÖNETİMİ

Levazım Mah. Karaca Sokak No:1
Beşiktaş / İstanbul
www.kardelenevleri.net

YÖNETİCİ KARARI

KARAR TARİHİ: 08.04.2026.....
KARAR NO: 2026/06.....

KONU: Site Çatı, Jeneratör, Otopark İş kalemleri / Teklif Değerlendirme Komisyonu Oluşturulması

25.01.2026 tarihinde yapılan Kardelen Evleri Kat Malikleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda;

Kardelen Evleri Kat Malikleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yapılması kararı alınan ve aşağıda detayları belirtilen toplam 3 (üç) ayrı iş kalemine ilişkin tekliflerin toplanması, incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Yönetici tarafından Teklif Değerlendirme Komisyonu oluşturulmasına karar verilmiştir.

İŞ KALEMLERİ (3 ANA BAŞLIK):

1. A, B, C, D, E ve F blokların çatı tapımı ve yenileme işleri (Ave F Blok'lardan işi başlatma)
2. 80 daire ve ortak alanların enerji ihtiyacını karşılayacak jeneratör temini ve kurulumu
3. Katlı otoparkta oluşan su sızıntılarına yönelik derz ve izolasyon işleri

KOMİSYON ÜYELERİ:

- Komisyon (Yönetici) Başkan: Çetin ABA
- Komisyon Üyesi: Sabri KÜÇÜKKELEŞ
- Komisyon Üyesi: Musa EPİK

Oluşturulan komisyon;

- Her bir iş kalemi için ayrı ayrı teklif toplamak,
- Teknik ve mali değerlendirme yapmak,
- İş kalemleri ile ilgili Teknik ve İdari Şartname Hazırlamak,
- Her iş kalemi için ayrı değerlendirme raporu hazırlamak,
- Sonuçları yöneticiye sunmak ile görevlendirilmiştir.

Belirtilen 3 (üç) iş kaleminin her biri ayrı ayrı değerlendirme ve site yöneticisine raporu sunma

İşbu karar, 25.01.2026 tarihli Kat Malikleri Olağan Genel Kurul kararlarına istinaden düzenlenmiş olup yürürlüğe alınmıştır.

KARDELEN EVLERİ KAT MALİKLERİ YÖNETİMİ

ÇETİN ABA
KARDELEN EVLERİ
YÖNETİMİ
Genel Kurul Başkanı
Büyükdere Mah. 1. Kat
Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 274602

TEMİNATLAR:

- Çevre güvenlik ve temizlik önlemleri firmamız tarafından sağlanacaktır.
- Taşeron işlerinde 4857 sayılı İş Kanunu, 7/7583 sayılı işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü, 7/8602 sayılı yapı işlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine göre her türlü güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür. Taşeron firma; çalışanlarının ya da üçüncü kişilerin uğrayacağı zararları, herhangi bir ihtar veya ihbar gerek kalmaksızın derhal ve defaten tazmin etmekle yükümlüdür. İşçi SSK giriş ve primler ile her türlü resmi harç ve vergiler taşeronu aittir.
- Doğal afetler, binadan kaynaklanan bina sakinlerinin ve 3. Taşeron firmanın vermiş olduğu zararlar hacrinde ki tüm olumsuzluklar şirketimiz tarafından giderilecektir.
- Elektrik ve su bina yönetimi tarafından temin edilecektir.
- Malzemeler için yönetim tarafından yer temin edilecektir
- Yapılan bütün işler 10 yıl garanti kapsamındadır

Malzeme + işçilik: 2.575. 000,00 TL.

- Fiyatlarımıza %20 KDV dâhil değildir.
- Teklifimiz 7 gün geçerlidir.
- İstanbul içi nakliye giderleri firmamıza aittir.
- Malzemelerin çatıya çıkarılması ve molozların atılması vinç ile yapılacaktır.

SAYGILARIMIZLA
SİNAN GÜL
Cep: 0534 841 40 89

FEYZİOĞLU İNŞAAT

08.08.2026

SN. KARDELEN SİTE YÖNETİMİNE

Firmamızdan istemiş olduğunuz çatı tadilatı ile ilgili malzeme ve işçilik fiyat teklifimiz aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

YAPILACAK İŞLER

ÇATI TADİLATI

- Çatı ve güvercinliklerin üzerindeki şingil ve gizli dere içlerindeki meramların sökülmesi çıkan molozun vinç yardımı ile aşağıya indirilmesi işveren tarafından belirtilen uygun bir yere toparlanması
- Çatı iskelet üzerinde OSB'lerin sökülmesi ve mevcut çatı iskeletin kontrol edilmesi gerekli tamiratların yapılması
- Tamirat yapılan iskelet üzerine 15 mm OSB uygulanması
- OSB üzerine buhar kesici ve dengeleyici nem bariyeri örtü serilmesi
- nem bariyer üzerine 50 x 50 ara ile 5x5 ahşap çita uygulanması
- Ahşap çiti arasına ısı yalıtım için 5 cm taş yünü serilmesi
- 2. Kat 15 mm OSB uygulanması
- OSB üzerine BTM 4mm polyester keçeli membran düşünmesi
- Membran üzerine dragon yeşil şingil kaplanması mahyalar 40 cm kendinden yapışkanlı şingil mahyası uygulanacak
- Baca ve güvercinliklerin kenar köşelerine bitüm izolasyon uygulanması
- Çatı havalandırma bacası koyulması üstten kapaklı
- Şingil uyumlu çatı çıkış kapağı takılması
- Gizli dere içleri gerekli temizlik yapıldıktan sonra polyester macun uygulanacak zemindeki gözeneklerin kapanması için üzerine polyester cam elyaf takviyesi el yatırması uygulanır ve malzeme jelleştikten(donduktan sonra) UV dayanımlı 2 kat polyester jecot uygulanıp işlem sonlandırılır
- Gizli dere parapet üzerlerine 0.80 mm galvaniz saçtan cakada büküm yapıp tork ve ek yerlerine norton bant ile montaj yapılması
- İş bitiminde çıkan molozların inşaat sahasından uzaklaştırılması

F BLOK FİYAT ÇALIŞMASI**YAPILACAK İŞ KALEMLERİ**

15 mm Osb (Çift Kat)

Buhar Dengeleyeci Örtü

Taş Yün 5 cm 70 yoğunluk

5x7 Ahşap Kadron

BTM Membran

Baskı Çıtası

Alt Yapı İşçilik

Osb İşçilik

Çatı Çıkış Kapağı

BTM Shingle (Dragon Yeşil)

Tüp,vida,nakliye ve sgk giderleri

* 1 blok için fiyatlandırma yapılmıştır.

TOPLAM

₺4.200.000,00

KDV(%20)

:

ilave edilecektir.

GENEL TOPLAM :

VİNÇ (1 BLOK İÇİN) 400.000,00 TL

Bir blok çatısı bitimine kadar çatıya malzeme aktarımı için vinç bedelidir.

MOLOZ NAKLİYESİ 50.000.00 TL

Moloz atıklarının kamyonlara yüklenerek nakliyesinin gerçekleştirilmesi.

NOT:

Çatı çelik konstrüksiyonları,mevcut çatının sökümü sonrasında sağlamlık kontrolleri yapılacaktır.

Bu kontrol sonrasında varsa çürük noktalar tespit edilecek ve güçlendirme yapılabilmesi için fiyatlandırılarak tarafınıza iletilecektir.

* Teklif haricinde istenen extra işler için yeni fiyatlandırma yapılacaktır.

* Çalışma esnasında gerekli olan elektrik binadan alınacaktır.

* ödeme iş başlangıcında alınacaktır.

Fiyat Teklifimiz bir blok için,mevcut çatı sökümü ve atımı,yatay ve düşey taşıma, malzeme+ işçilikli anahtar teslim götürü bedel olarak verilmiştir. KDV dahil değildir.

VERGİ LEVHASI



MÜKELLEFİN

ADI SOYADI

FATİH ŞİMŞEK

VERGİ DAİRESİ

ALEMDAĞ

TİCARET ÜNVANI

...

VERGİ KİMLİK NO



İŞ YERİ ADRESİ

CEMİL MERİÇ MAH. YEŞİLDERE CAD. NO: 98 A İÇ KAPI NO: 1
ÜMRANİYE/ İSTANBUL

TC KİMLİK NO

20291120782

VERGİ TÜRÜ

YILLIK GELİR VERGİSİ

İŞE BAŞLAMA TARİHİ

03.10.2018

ANA FAALİYET KODU VE ADI

434100-ÇATI İŞLERİ

TAKVİM

2024

BEYAN OLUNAN MATRAH

245.724,16

TAHAKKUK EDEN VERGİ

44.745,52

2023

92.209,83

14.941,97

2022

65.867,24

11.573,45

ONAY KODU



<https://intvd.gib.gov.tr> adresinden güncelliğini ve doğruluğunu sorgulayabilirsiniz.

KARDELEN EVLERİ SİTESİ
LEVAZIMI MAH. KARACA SOK.
NO:1 1.LEVENT/ İSTANBUL

İŞİK ÇATI VE ÇATI SİSTEMLERİ

Fatih ŞİMŞEK

Cemil Meriç Mah. Yeşildere Cd. No:98/A

Ümraniye/İST. Gsm: 0545 780 19 86

Alemdağ V.D.20291120782

İMZA BEYANNAMESİ

№ 19256

T.C.
KADIKÖY 17.
NOTERLİĞİKADIKÖY 17. NOTERİ
SEMA SENGÜL ARIKANGENERAL ASIM
GÜNDÜZ(BAHARİYE)
CD. ADLİYE PALAS N:72
K:1 D:2 KADIKÖY /
İSTANBUL
Tel:+902163460453
Fax:+902163460454

Türkiye Cumhuriyeti resmi kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile bankalarla yapacağım her türlü işlemlerde aşağıda örnekleri bulunan imzama kullanacağımı, imzamin beni her bakımdan sorumlu kılacağını beyan eder, onaylanmasını talep ederim.

FATİH ŞİMŞEK - 20291120782
Tepeüstü Mah. Begonya Sk. No: 7 / 4 Ümraniye / İSTANBUL

İMZA



İMZA



İMZA



Bu Onaylama işlem (N.K.90.md.) altındaki imzanın gösterdiği Ümraniye Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 06/09/2012 tarih, 25294 kayıt, G13 seri ve 355334 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Sivas ili, Sivas Merkez ilçesi, Çeltekin mahallesi/köyü, 77 cilt, 32 aile sıra, 86 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Osman, ana adı Rabiye, doğum tarihi 15/6/1986, doğum yeri Sivas olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 20291120782 T.C. kimlik numaralı FATİH ŞİMŞEK isimli kişiye ait olduğunu noterlikte huzurumda alındığını, onaylarım. Yirmibeş Eylül ikibinonsekiz, Salı günü 25/09/2018

KADIKÖY 17. NOTERİ
Sema Sengül ARIKANYerine
İmzaya Yetkili Katip
Ömer YÖRÜK

IŞIK ÇATI VE ÇATI SİSTEMLERİ

Fatih ŞİMŞEK
Cemil Meriç Mh. Yeşildere Cd. No:98/A
Ümraniye/İST. Gsm: 0545 780 19 86
Alemdağ V.D:20291120782